radwag.com

Balanzas de patines C315.4P2.2000.C2

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,XX7

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Indicador más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Suma de pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre del pesaje máximo
- Medición en Newtons
- Procedimientos GLP
- Pesaje de animales
- Memoria Alibi

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	2000 kg
Minima capacidad	20 kg
Legibilidad [d]	1000 g
Rango de tara	-2000 kg
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Pantalla	LCD (con retroiluminación)

Paramètros físicos	
Dimensión de platillo	2 pieza 2,5 m
Dimensiones de aparato	2500×120×105 mm
Masa de balanza con indicador	65 kg
Longitud del cable	3 m + 5 m
Construcción	
Grado de protección	IP 67 construcción, IP 43 medidor
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232
Interfaces opcionales	RS232
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria
Consumo máximo de potencia	5 W
Horas de trabajo con baterias	max 8h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	10% ÷ 85% RH sin condensación

Extra payment for verification

Accesorios

Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Soportes, brazos
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Pantallas
Convertidor RS 232 a Ethernet
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a USB
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos

Programas

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• R Panel [WX-010-0187]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato

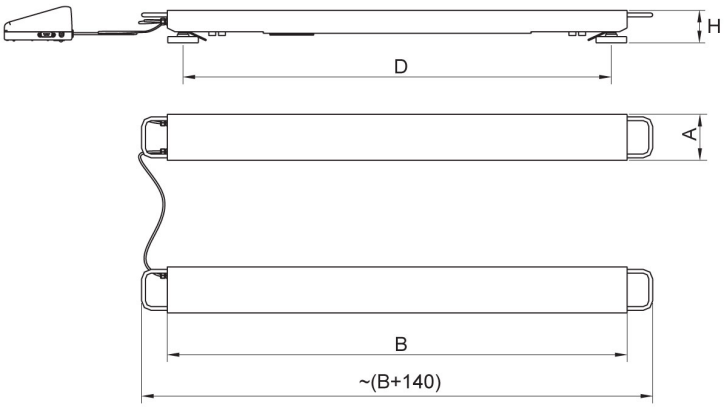

Scale type	A	B	H	D
WPT/4P2 600C	120	1200	85	1100
WPT/4P2 1500C	120	1200	85	1100
WPT/4P2 3000C	120	1200	85	1100
WPT/4P2 2000C1	120	2000	105	1900
WPT/4P2 2000C2	120	2500	105	2400
WPT/4P2 4000C1	120	2000	155	1880
WPT/4P2 4000C2	120	2500	155	2380
WPT/4P2 6000C1	120	2000	155	1880
WPT/4P2 6000C2	120	2500	155	2380

dimensions in mm

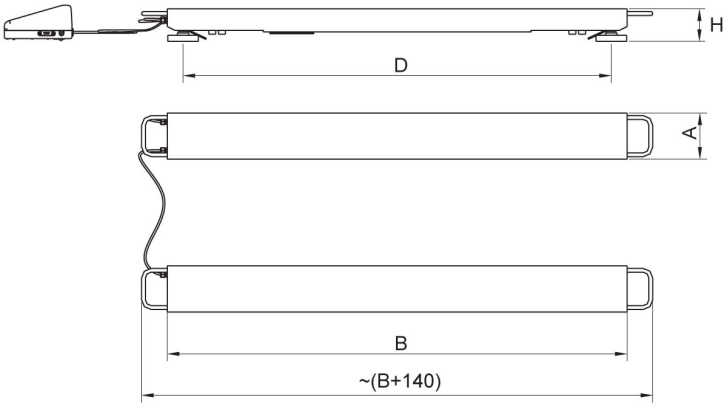

Scale type	A	B	H	D
C315.4P2 600.C	120	1200	85	1100
C315.4P2 1500.C	120	1200	85	1100
C315.4P2 3000.C	120	1200	85	1100
C315.4P2 2000.C1	120	2000	105	1900
C315.4P2 4000.C1	120	2500	105	2400
C315.4P2 6000.C1	120	2000	155	1880
C315.4P2 2000.C2	120	2500	155	2380
C315.4P2 4000.C2	120	2000	155	1880
C315.4P2 6000.C2	120	2500	155	2380

dimensions in mm