



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,YPP

Comparador de massa WAY 1.5Y.KO

WL-406-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	500 g – 1 kg
Faixa de calibração E2	100 g – 1 kg
Faixa de calibração F1	10 g – 1 kg
Faixa de calibração F2	1 g – 1 kg
Faixa de calibração M1	1 g – 1 kg
Faixa de calibração M2	1 g – 1 kg
Capacidade máxima [máx]	1,02 kg
Resolução [d]	0,01 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,025 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,03 mg
Repetibilidade permitida	0,05 mg
Linearidade	±0,12 mg
Excentricidade (carga testada)	1d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	-10 g – +20 g
Tempo de estabilização	30 s

Parâmetros metrológicos	
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø60 mm
Dimensões até dispositivo de pesagem	385×215×525 mm
Dimensões até dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões até protetor de vento	660×470×700 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	860×800×550 mm
Tamanho da embalagem da câmara	820×850×630 mm
Peso líquido	38 kg
Peso bruto	58 kg
Construção	
Pesos suplementares	interna (automático)
Pesos suplementares externos	50 g, 30 g, 2×10 g
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±3% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Prato de pesagem autocentrante suspenso para comparador de massa manual WAY 5Y.KO
 Etiquetas RFID
 Mesas antivibração
 Capa protetora para balanças
 !Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos
 Impressoras de etiquetas


!Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
 Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 RS 232, RS 485 cabos
 Módulos adicionais
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
 • Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]



Dimensões do dispositivo L x P x A

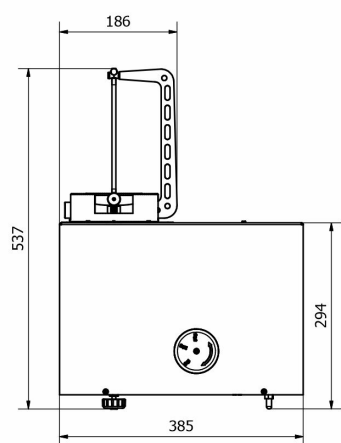



WAY 5.5Y.KO

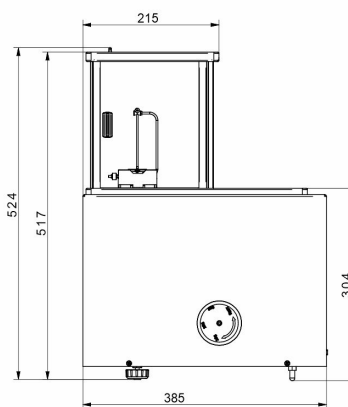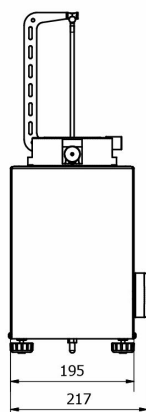

WAY 100.5Y.KO

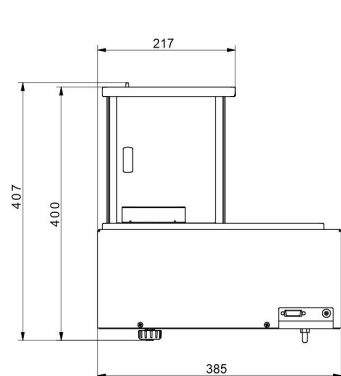

WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO

