radwag.com

Waga wielofunkcyjna HX7.60.HR4

WP-122-0040

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,YSS



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Dozowanie
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Receptury
- Wymienne jednostki
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	60 kg
Obciążenie minimalne [Min]	400 g
Dokładność odczytu [d]	20 g
Działka legalizacyjna [e]	20 g
Zakres tary	-60 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	2 g
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	7” graficzny kolorowy
Wymiar szalki	500×500 mm
Wymiary opakowania S x G x W	610×610×550 mm
Masa netto	19,4 kg
Masa brutto	23,4 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67 / 69 konstrukcja, IP 68 / 69 tensometr, IP 66 / 67 / 69 terminal
Klawiatura	membranowa
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI316
Szalka	Stal nierdzewna AISI316
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfejsy opcjonalne	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	25 W
Zasilanie opcjonalne	12 – 24 V DC
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 – +50 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80% RH bez kondensacji
Miernik	PUE HX7
Ilość przycisków	22
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	2

Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyjście pętli prądowej AP2-4 (obudowa nierdzewna)
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Nakładki z przenośnikami rolkowymi
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Stoły antywibracyjne
Wyświetlacze
Zasilacze
Przewody RS 232, RS 485
Przewód USB (waga – drukarka)
Przewody WE/WY
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Uchwyty do terminali wagowych
Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Moduły dodatkowych platform
Konwerter RS 232 - USB
Moduły dodatkowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W

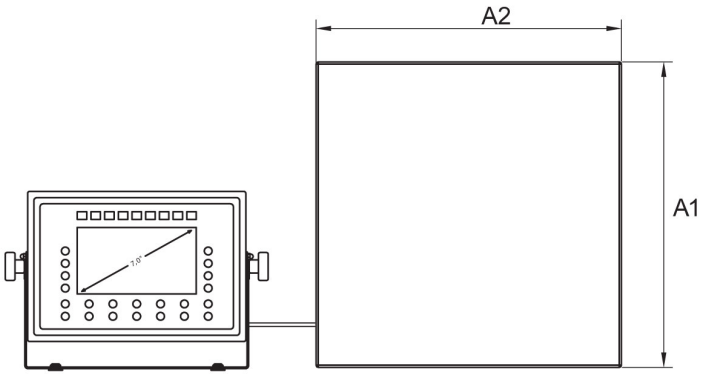

	A1	A2	B
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform

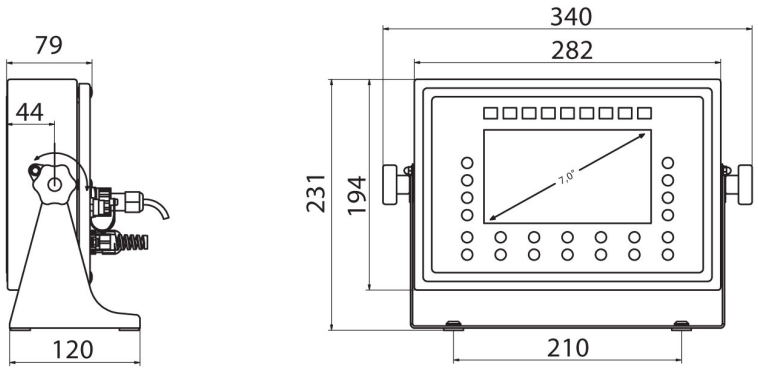

PUE HX7