



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,Z07

## IM01.EX-3 Haberleşme Modülü



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / IP 68 (1,5m)
Dava	aluminum
Sertifikasyon ATEX	II (2)G [Ex ib] IIC Gb II (2)D [Ex ib] IIIC Db
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB, 4IN / 4OUT, Ethernet, 12 IN / 12 OUT (digital)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	10 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ÷ +60 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation

## Fiziksel parametreler

Cihaz boyutları	222×146×81 mm
Net ağırlık	1,9 kg
Brüt ağırlık	2,5 kg




## İle uyumlu

HX5.EX-1.4P2 H Paslanmaz çelik kiriş kantarlar  
HX5.EX-1 HR Su geçirmez platform kantarlar  
RS 232 cables (scale - printer)  
HX5.EX-1.4P2 C Kiriş tipi kantarlar  
HX5.EX-1.4N Paslanmaz Çelik Rampalı Kantarlar  
HX5.EX-1.4 C Platform kantarlar  
HX5.EX-1.4P H Paslanmaz çelik palet kantarlar  
HX5.EX-1.4 H/Z Paslanmaz çelik platform kantarları  
HX5.EX-1 C1 Tek Yük Hücreli Platformlu Teraziler

HX5.EX-1 H Su Geçirmez Platformlu Teraziler  
PUE HX5.EX tartım terminali  
HX5.EX-1.4 H Paslanmaz çelik platform kantarlar  
RS 232, RS 485 cables  
Giriş/Çıkış kabloları  
HX5.EX-1.4P C Palet kantarlar  
USB adaptör  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
RS 232 – USB Converter

## Cihaz boyutları

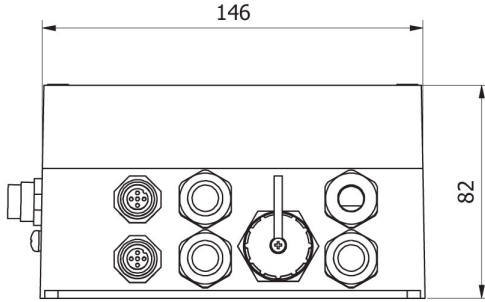

IM01.EX