




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,ZAE

AS 220.R2 PLUS Analitik Terazı

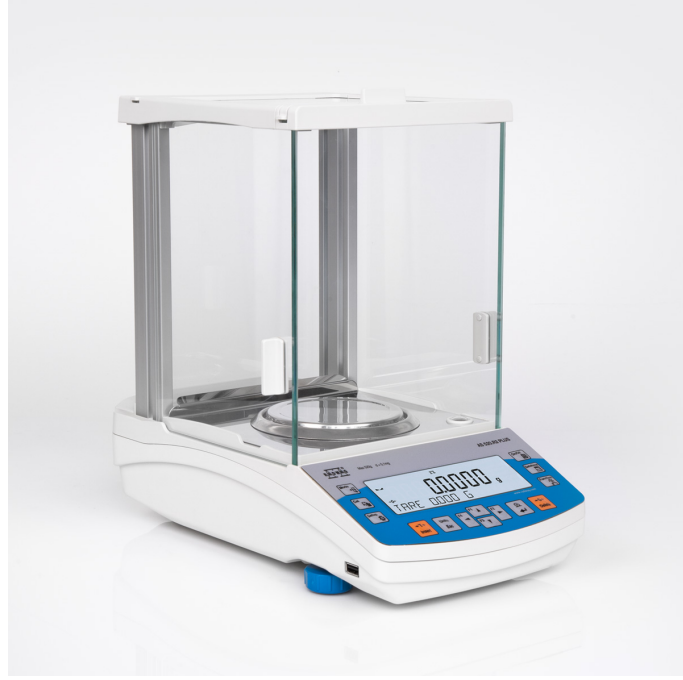

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Minimum yük [Min]	10 mg
Okuma içinđruluđu [d]	0,1 mg
Yasallaştırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-220 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,07 mg

Metrolojik parametreler	
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,08 mg
Minimum standart ağırlığı (USP)	140 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	14 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,09 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,1 mg
Doğrusallık	±0,2 mg
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I

Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	LCD (aydınlatma ile)
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileşenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, alt kapak, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	ø100 mm
Ambalaj boyutları	490×400×520 mm
Net ağırlık	6,95 kg
Brüt ağırlık	9 kg

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232 ¹ , 2×USB-A (dönüştürülebilir olarak), USB-B, Wi-Fi (opsiyon)

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,4A max
Maksimum güç tüketimi	3 W

Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleşmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları
Holders for laboratory flasks
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları

RS 232, RS 485 cables
Display
Koruyucu kapak
Tartım kapları

Yoğunluk belirleme kiti
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Profesyonel tartım masaları
Barkod okuyucu
Holders for test tubes and filters
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu


Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım


- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- R Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları

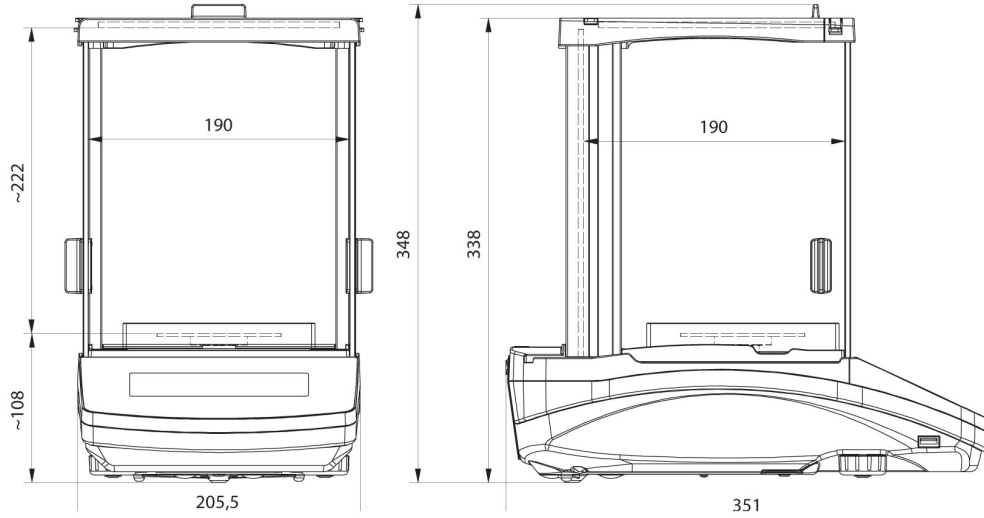

AS R2, d = 0.01 mg

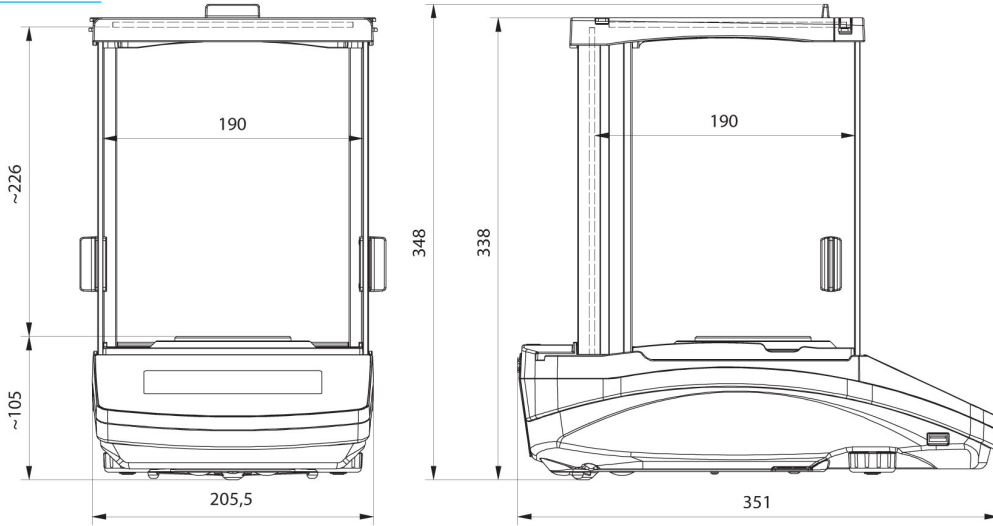

AS R2, AS R1 d = 0.1 mg