




More information on the website
radwag.com/br/info,w1,ZE3

Comparador de massa HRP 2000.5Y.KO

WL-414-0028

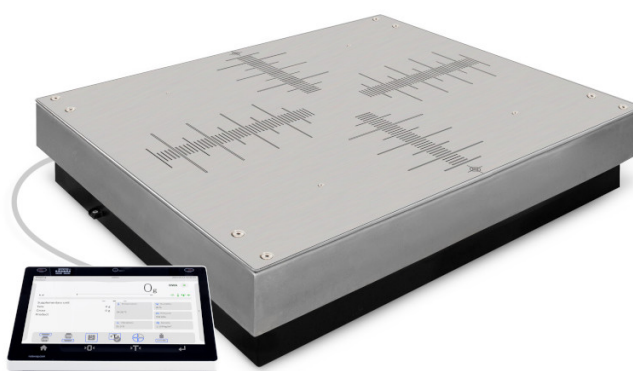

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração F2	2000 kg
Faixa de calibração M1	500 – 2000 kg
Faixa de calibração M2	200 – 2000 kg
Capacidade máxima [máx]	2100 kg
Resolução [d]	2 g
Repetibilidade padrão [5% máx.]	2,5 g
Repetibilidade padrão [Máx.]	5 g
Repetibilidade permitida	10 g
Excentricidade (carga testada)	1d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	0 – +2100 kg
Tempo de estabilização	10 s
Ajuste	interna (pinça com 4IN/4OUT (M12 8P portas) é necessário)
Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	1250×1000 mm

Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem	1250×1500×613 mm
Peso líquido	530 kg
Peso líquido	530 kg
Peso bruto	665 kg
Peso bruto	665 kg
Velocidade de carregamento recomendada	0,3 m/min
Velocidade máxima de carga permitida	0,6 m/min
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±1 °C / 12 h
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
 Capa protetora para balanças
 Leitores de código de barras
 Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais

Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 Módulos adicionais

Dimensões do dispositivo

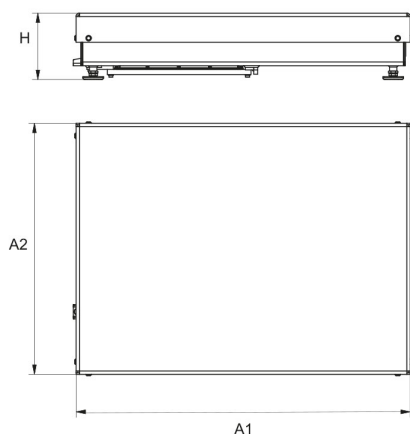

Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm