



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,ZEC

HX7.4P.600.C Palet Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|-------------------|
| Maksimum yük [Max] | 600 kg |
| Minimum yük [Min] | 4 kg |
| Okuma up doğruluğu [d] | 200 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 200 g |
| Dara aralığı | -600 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 200 g |
| OIML sınıfı | III |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 7" graphic colour |

| Fiziksel parametreler | |
|--------------------------|---|
| Tartım kefesi boyutları | 840×1200 mm |
| Ambalaj boyutları | 1400×900×430 mm |
| Net ağırlık | 46,7 kg |
| Brüt ağırlık | 79,3 kg |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| İndikatör | PUE HX7 |
| Düğme sayısı | 22 |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 65 construction, IP 66/68 indicator |
| Klavye | membrane |
| Konstrüksiyon | mild steel St3S |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU |
| Opsiyonel arayüzler | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 25 W |
| Opsiyonel güç kaynağı | 12-24V DC |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 ÷ +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 ÷ +50 °C |
| Atmosferik nem | 10% ÷ 80% RH no condensation |
| Fonksiyonel özellikler | |
| Maksimum platform sayısı | 2 |



Extra payment for verification



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
Display
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 cables
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucu


Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Converter
Ek modüller

Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

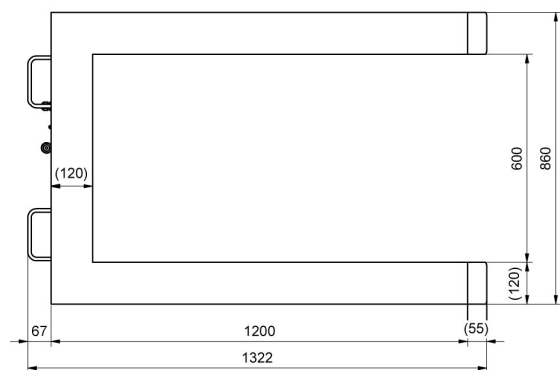

Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kótek jezdnych oraz uchwytów.