



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,ZLF

C315.60/150.OK-1 Kişisel Terazi

WM-004-1029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 / 150 kg
Okuma için doğruluğu [d]	20 / 50 g
Dara aralığı	-150 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Kablo uzunluğu	2,5 m
Ambalaj boyutları G x D x Y	500x420x160 mm
Net ağırlık	4,85 kg

Fiziksel parametreler	
Brüt ağırlık	5,85 kg
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	için 8 saat
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Additional fee for verification

Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kabloları


RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
RS 232 – USB Dönüştürücü
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)



• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]




Cihaz boyutları G x D x Y

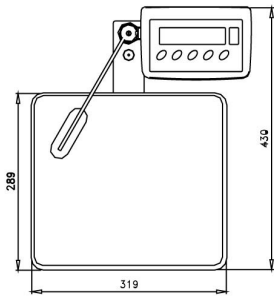

C315.OW

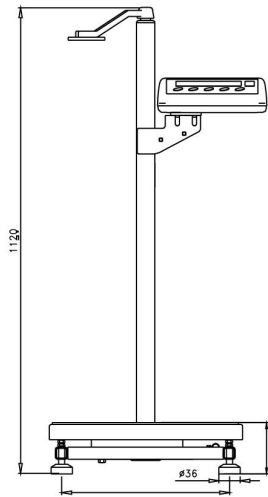

C315.OR

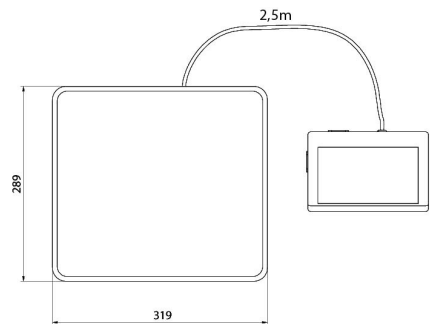

C315.OK