Zestaw do wyznaczania przepuszczalności pary wodnej

Zestaw przeznaczony do wagosuszarek służy do badania parametru przepuszczalności pary wodnej przez różne materiały.

Zestaw do wznaczania
przepuszczalnosci pary wodnej

Zestaw umieszczony
w komorze wagosuszarki



Schamat działania
A-pokrtwa naczynia
B-badana próbka
C-woda
D-szalka wagosuszarki

Charakterystyka

Badanie jakości materiałów
Za pomocą wagosuszarki RADWAG wyposażonej w odpowiednio zaprojektowane naczynie można zbadać przepuszczalność pary wodnej przez różne materiały, takie jak tkaniny, dzianiny, skóry i tym samym określić jakość oraz możliwość ich zastosowania.

Krótki czas badania
Zaletą metody wykorzystywanej przez RADWAG jest bardzo krótki czas wykonywania pomiarów (50 min od rozpoczęcia badania do uzyskania gotowego wyniku, dla porównania czas badania metodą klasyczną wynosi do 72 godzin).

Prezentacja wyników
Wyniki pomiarów podawane są w mg H2O / 1000 mm2 / 24h lub w stosunku procentowym ilości przepuszczonej pary wodnej przez materiał do ilości przepuszczonej pary wodnej bez materiału badanego.

Pasuje do

- Wagosuszarek MA 3Y *, MA.X2.IC.A*, MA.X2.A*, MA.R*

* Zestaw do wyznaczania przepuszczalności pary wodnej ma zastosowanie w wagosuszarkach o maksymalnym obciążeniu większym niż 50g.

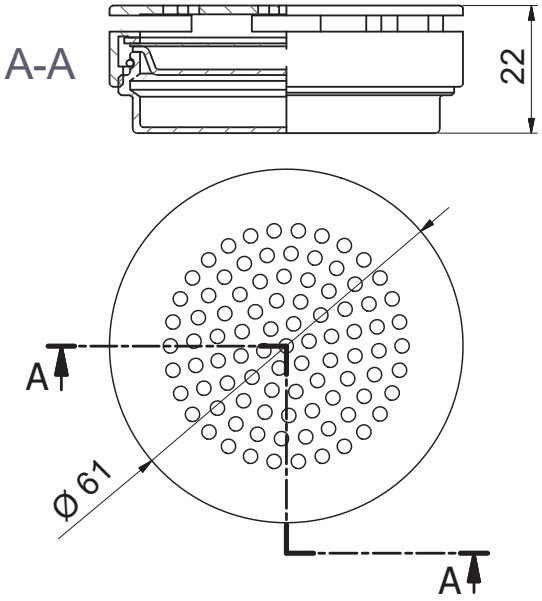
A-A
22
A
Ø 61
A