



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,0W3

AS 82/220.X2 PLUS 分析天秤

WL-104-1050



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Autotest |  Dosing |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |  Newton unit measurement |
|  Statistics |  Checkweighing |  IR sensors |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Density determination |  Ambient conditions monitoring |  Replaceable unit |
|  Statistical Quality Control |  ALIBI Memory |  Mass for titrator |  Wi-Fi |

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	82 / 220 g
最小荷重	1 mg
最小表示 [d]	0,01 / 0,1 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg

計測パラメータ	
風袋範囲	-220 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,01 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,06 mg
標準最小計量値 (USP)	20 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	2 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,02 mg
許容繰り返し性 [Max]	0,1 mg
直線性	±0,05 / 0,2 mg
安定化時間	2 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	– LevelSENSING
ディスプレイ	ステント用
計量室のドア	7インチタッチスクリーン
納品構成品	, , ostona , , , , .
計量室寸法	190×190×222 mm
計量皿寸法	ø90 半自動 + ø85 デジタル mm
梱包寸法	545×455×575 mm
正味重量	7,14 kg
総重量	10,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	校正用テーブル, 防振台, 温度プローブ, 湿度および圧力の測定, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, LCD モニター, PIPETTES RADWAG ソフトウェアがプレインストールされた PC, 電源, キーボードおよびマウス, 排水容器
使用上の特徴	
タッチフリー操作	およびバッテリー
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232 ¹ , 2×USB-A ニッケルシルバー, USB-B, Wi-Fi, Ethernet
電氣的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,8A max
消費電力 max.	4 W

環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター（オプション）	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

防振台

実験用フラスコホルダー

電源アダプタ

シガーライターソケット電源ケーブル

粒状体密度測定キット

USB cable (はかり - プリンタ)

プロ仕様の計量テーブル

バーコードスキャナ

試験管とフィルターホルダー

ピペット校正用ワークステーション

RS 232、RS 485 ケーブル

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター

ディスプレイ

天秤用保護カバー

計量皿

静電気防止イオナイザ（除電器）

レシートプリンタ

RS 232、RS 485 ケーブル

追加モジュール

底部吊り下げ計量

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

RS 232 – RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]


• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• Alibi Reader [WX-010-0114]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法

AS X2 PLUS, d = 0.01 mg

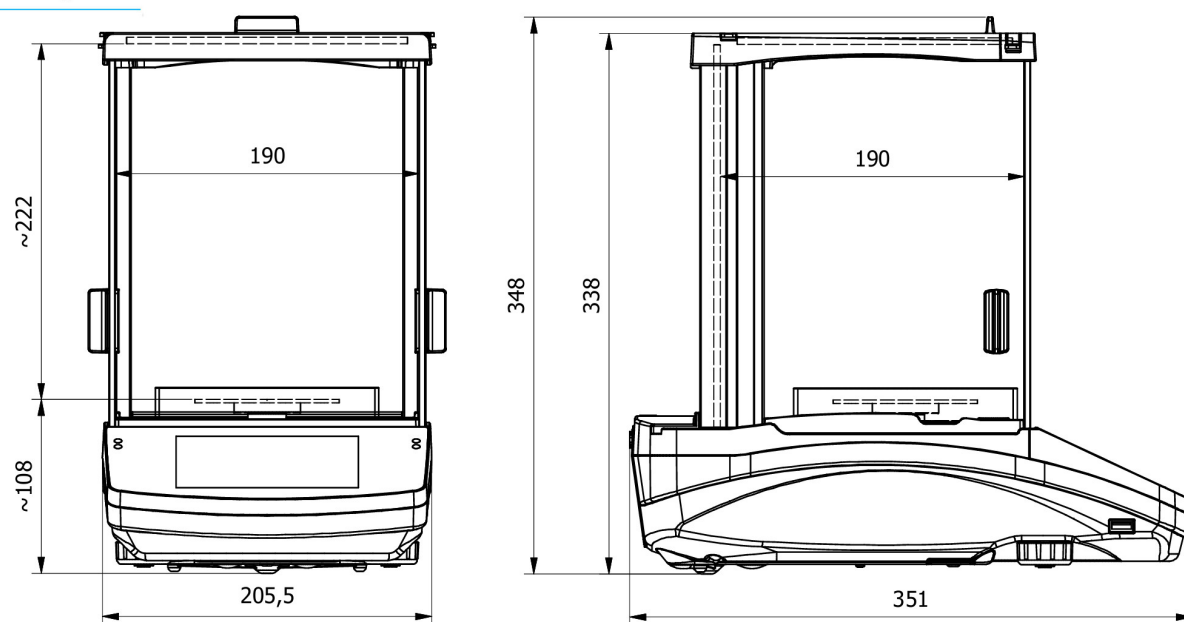

AS X2 PLUS, d = 0.1 mg

