



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,343

Báscula multifuncional C32.3.F1.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Etiquetado



Indicador más/menos



Desviaciones porcentuales



Suma de pesajes



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Sensores infrarrojos



Procedimientos GLP



Unidades intercambiables



Memoria Alibi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|---|-------|
| Maxima capacidad [Max] | 3 kg |
| Minima capacidad | 20 g |
| Legibilidad [d] | 1 g |
| Rango de tara | -3 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 0,2 g |
| Clase OIML | III |

| Parámetros físicos | |
|-------------------------------------|--|
| Pantalla | 5" gráfico color |
| Longitud del cable | 1 m |
| Dimensión de platillo | 300×300 mm |
| Dimensiones de embalaje | 570×390×170 mm |
| Masa neta | 5,3 kg |
| Masa bruta | 6,1 kg |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 43 medidor |
| Construcción | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi |
| Parámetros eléctricos | |
| Alimentación | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo máximo de potencia | 10 W |
| Corriente de alimentación adicional | batería interna |
| Horas de trabajo con baterías | 5 horas |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |

*Equipo opcional con costo adicional

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accesorios

Pantallas
 Adaptadores de corriente
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Escáner de códigos de barra
 Cables RS 232, RS 485
 Impresoras de etiquetas
 Pantallas

Pantallas
 Teclado, manipuladores
 Soportes, brazos
 Módulos adicionales
 Impresoras de recibos
 Cables RS 232, RS 485
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas



- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



Dimensiones de aparato





C32.D2

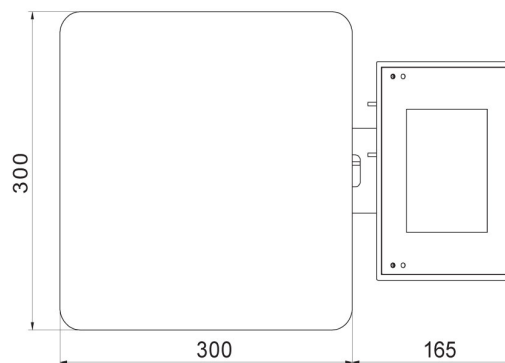

C32.F1.R

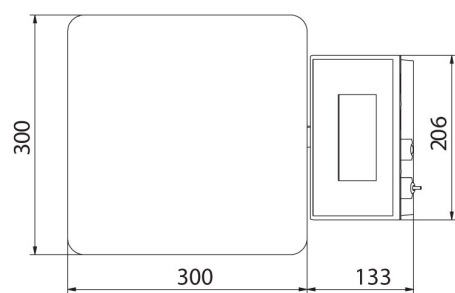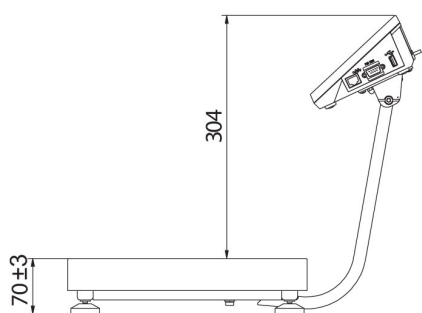

C32.F1.M

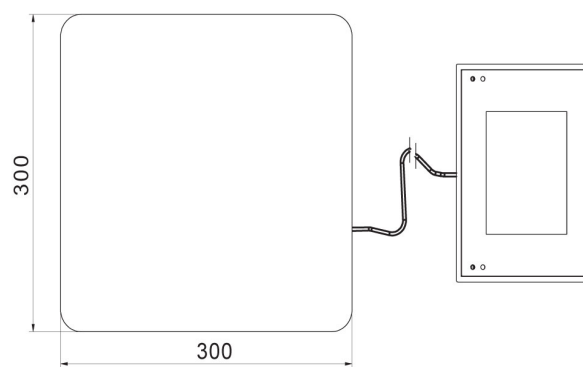

C32.F1.K