



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,43Z

Bilancia di precisione WLC 6/12/F1/K

WL-214-1032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement

Specifiche

Parametri metrologici

| | |
|---|--------------|
| Portata massima [Max] | 6 / 12 kg |
| Portata minima [Min] | - g |
| Divisione [d] | 0,1 / 0,2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | - g |
| Campo di tara | -12 kg |
| Ripetibilita | 0,1 / 0,2 g |
| Linearità | ±0,2 / 0,6 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | - |

| Parametri metrologici | |
|--------------------------------|--|
| Classe OIML | II |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | LCD (backlit) |
| Dimensione piatto | 300×300 mm |
| Dimensioni del pacco | 570×390×170 mm |
| Peso net | 5,2 kg |
| Peso lordo | 6 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | RS232 |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Tempo operativo delle batterie | 10 h (average time) |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | +15 – +30 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |

La **ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il **tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – Ethernet Converter
AP2-1 Power loop output
Cavo seriale RS 232, RS 485
RS 232 – USB Converter
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
RS 232 – RS 485 Converter
Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions




WLC A2



WLC F1/K

WLC F1/R

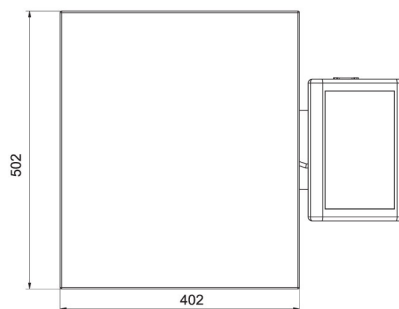

WLC C2/K

WLC C2/R