



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,B1K

HX7.4.3000.C9 Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3000 kg
Minimum yük [Min]	20 kg
Okuma için ğruluđu [d]	1 kg
Yasallaştırma birimi [e]	1 kg
Dara aralıđı	-3000 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	200 g
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	7" grafik renkli

Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	1500×1500 mm
Ambalaj boyutları	1600×1600×500 mm
Net ağırlık	164,7 kg
Brüt ağırlık	204,3 kg
Kablo uzunluğu	3 m
İndikatör	PUE HX7
Düğme sayısı	22
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 66/68 terminal
Klavye	diyafram
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	12-24V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ÷ +50 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 80% RH yoğunlaşma yok
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2



Extra payment for verification



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
Teraziye yere batırmak için çerçeve
Display
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 cables
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Rampa
Giriş/Çıkış kabloları


Barkod okuyucu
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Converter
Ek modüller

Yazılım


• E2R Tartım [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları

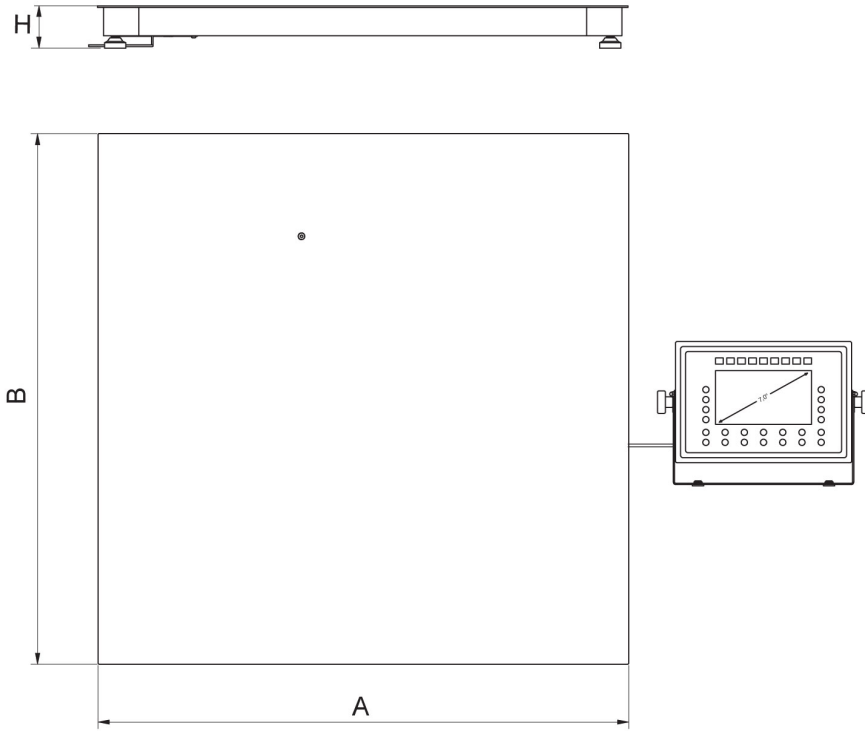

C Platform

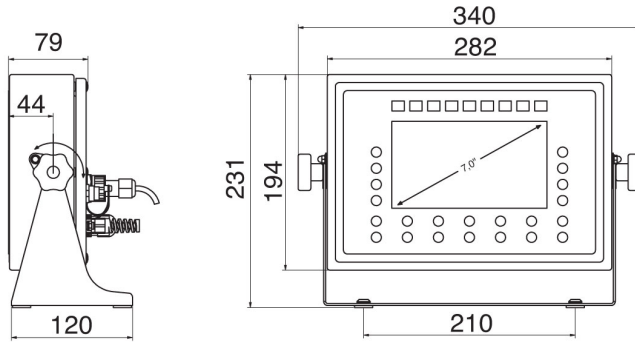

	A	B	H
HX7.4.C6	800	800	120 ±10
HX7.4.C7	1000	1000	120 ±10
HX7.4.C8	1200	1200	120 ±10
HX7.4.C8/9	1200	1500	120 ±10
HX7.4.C9	1500	1500	120 ±10
HX7.4.C10	1500	2000	120 ±10
HX7.4.C11	2000	2000	120 ±10
HX7.4.C10*	1500	2000	160 ±10
HX7.4.C11*	2000	2000	160 ±10

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg
dimensions in mm

PUE HX7