radwag.com

Balanzas multifuncionales WPY 300/C3

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,CFG

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Dosificación
- Etiquetado
- Indicador más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Suma de pesajes
- Contar piezas
- Cierre del pesaje máximo
- Recetas
- Medición en Newtons
- Estadísticas
- Controlador de peso
- Sensores infrarrojos
- Pesaje de animales
- Pesaje diferencial
- Memoria Alibi

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	300 kg
Minima capacidad	2 kg
Legibilidad [d]	100 g
Rango de tara	-300 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	10 g
Tiempo de estabilización	3 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	externa
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Pantalla	5,7” Resistiv-Farb-Touchscreen
Dimensión de platillo	500×700 mm
Dimensiones de embalaje	730×800×270 mm
Masa neta	21,7 kg
Masa bruta	25,5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Extra payment for verification

Accesorios

Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Mesas antivibratil
Pantallas
Cables Entradas/Salidas
Teclado, manipuladores
Soportes, brazos
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 - cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Cables RS 232, RS 485
Módulos adicionales de la plataforma
Convertidor RS 232 a USB
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

• E2R Pesajes [WX-010-0099]
• E2R CCE [WX-010-0051]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• E2R Recetas [WX-010-0043]
• E2R Registro [WX-010-0038]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato

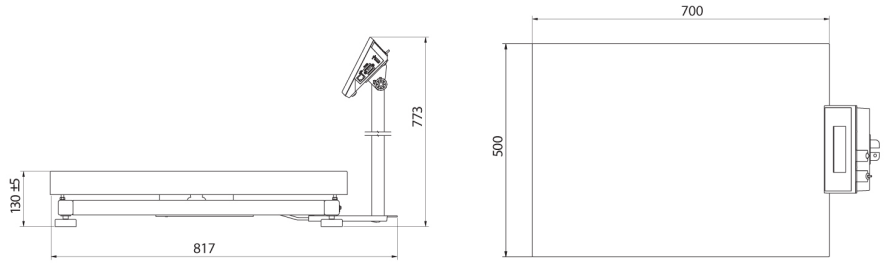

WPY C3/M