



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,FLZ

HY10.6.H2.K 多機能はかり

WP-116-0012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Replaceable unit |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory |  Transactions | | |

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	6 kg
最小荷重	40 g
最小表示 [d]	2 g
法定計量時の単位 [e]	2 g

計測パラメータ	
風袋範囲	-6 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	0,2 g
調整	ワイヤー + シールド
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" セル サンプル 赤外線式
ケーブル長	1,5 m
計量皿寸法	250×300 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	350×560×500 mm
正味重量	10 kg
総重量	11,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)
オプションのインターフェース	製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE), 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45), 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
電氣的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)


RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
ローラーテーブル
トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
防振台
RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル
バーコードスキャナ

ラベルプリンタ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
キーパッド、外部スイッチ
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
USB cable (はかり - プリンタ)
追加計量プラットフォームモジュール
追加モジュール
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
 - Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
 - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
 - Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
 - Label Editor R02 [WX-010-0094]
 - R-Lab [WX-010-0080]
 - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

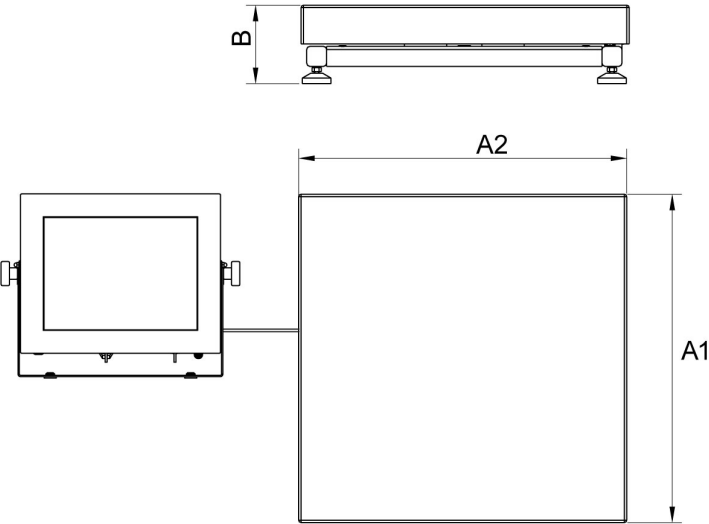

H Platform

Scale type	A1	A2	B
HY10 H1.K	200	150	85 ±3
HY10 H2.K	250	300	103 ±3
HY10 H3.K	410	410	98 ±2
HY10 H4.K	500	500	155 ±5
HY10 H5.K	600	600	155 ±5
HY10 H6.K	800	800	135 ±5

dimensions in mm

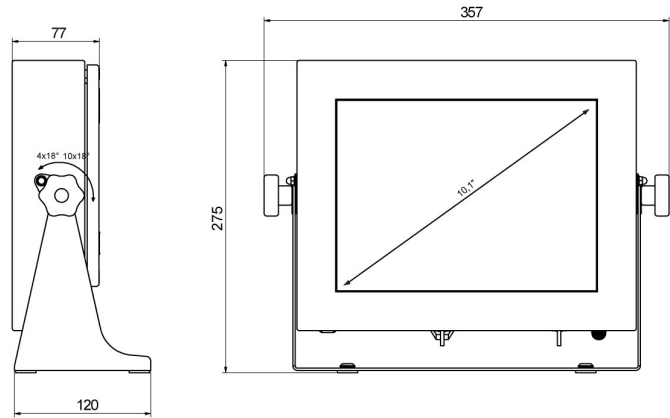

PUE HY10