



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,N90

Bilancia di precisione WLC 0.2.X2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

Foglio di calcolo

Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	0,2 kg
Accuratezza	0,001 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Intervallo di tara	-0,2 kg

Parametri metrologici	
Ripetibilita	0,0014 g
Linearita	±0,003 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	5" graphic color touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	ø100 mm
Dimensioni del pacco	430×270×190 mm
Peso netto	1,8 kg
Peso lordo	3,4 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Components and software	
Capacita del database	7
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Contenitore per stoccaggio balance
 Tavoli antivibranti
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 cavo USB (connessione balance - stampanti)
 Lettore di codici a barre
 Under-pan weighing


Cavo seriale RS 232, RS 485
 Display
 Stampanti di ricevuta
 Capottina protettiva per balance
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Moduli aggiuntivi
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)
 RS 232 – RS 485 Converter

Software



• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-LAB [WX-010-0080]
 • Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

• „Alibi Reader“ PC Software [WX-010-0114]
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]



Device dimensions

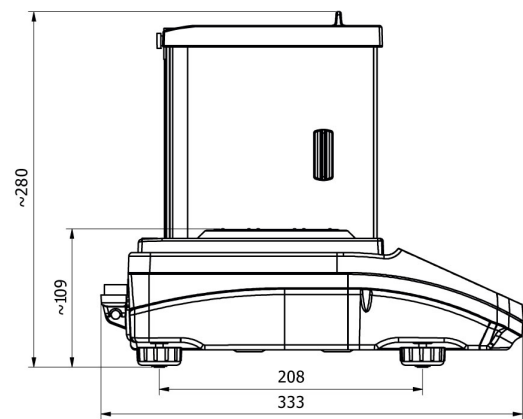

WLC X2, d = 0.001 mg

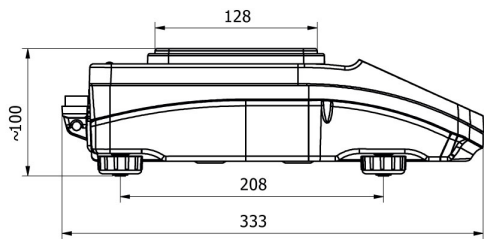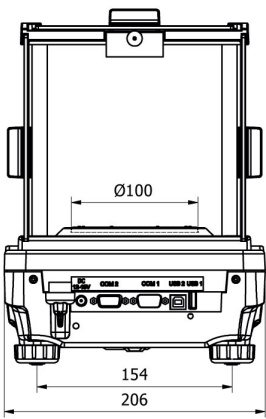

WLC X2, d = 0.01 mg

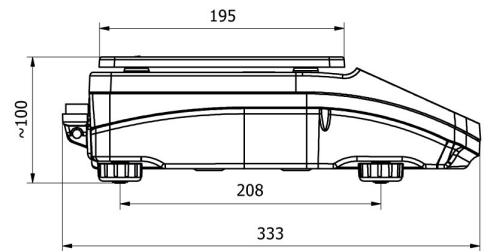

WLC X2, d = 0.1 mg

