



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,OPA

C32.3.D2 Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-120-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit
measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|---|-------|
| Maksimum yük [Max] | 3 kg |
| Minimum yük [Min] | 20 g |
| Okuma içinđruluđu [d] | 1 g |
| Dara aralıđı | -3 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 0,1 g |
| OIML sınıfı | III |

| Fiziksel parametreler | |
|----------------------------|--|
| Display | 5" grafik renkli |
| Kablo uzunluđu | 1 m |
| Tartım kefesi boyutları | 195×195 mm |
| Ambalaj boyutları | 530×310×150 mm |
| Net ağırlık | 3,4 kg |
| Brüt ağırlık | 4 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Dava | ABS plastik |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 10 W |
| Opsiyonel güç kaynağı | dahili batarya |
| Batarya ile çalışma süresi | 5 saate kadar sürekli çalışma |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |

* Ek ücret karşılığında isteğe bağlı donanım

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Display
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Display



Display
Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Ek modüller
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)



- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



Cihaz boyutları

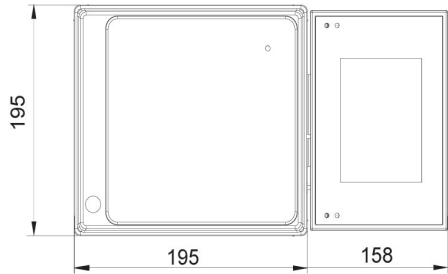



C32.D2

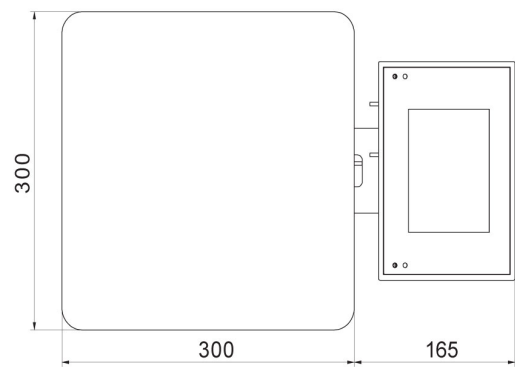

C32.F1.R

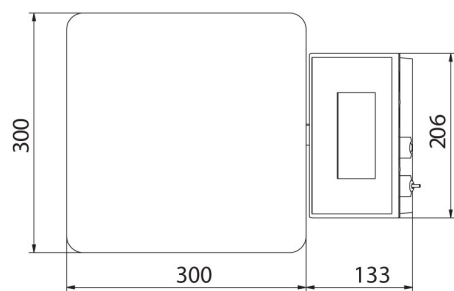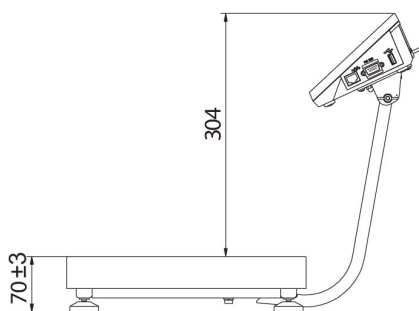

C32.F1.M

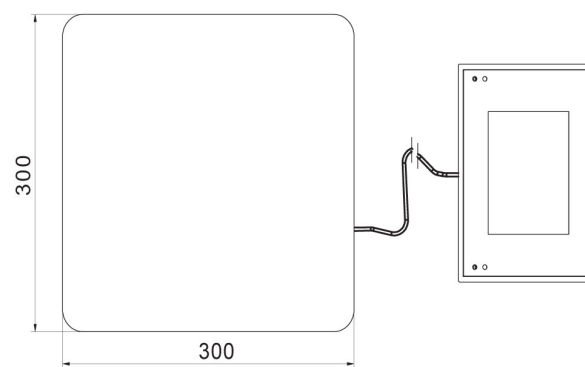

C32.F1.K