



Balanza de cama C315.4B.500.C-1

WM-002-0016

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,0QN



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Batería interna



Cierre del pesaje máximo



Procedimientos GLP



Memoria Alibi



BMI

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|------------------------|---------|
| Maxima capacidad [Max] | 500 kg |
| Legibilidad [d] | 200 g |
| Rango de tara | -500 kg |
| Clase OIML | III |

Parámetros físicos

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Pantalla | LCD (con retroiluminación) |
| Dimensiones de embalaje | 390×820×360 mm |
| Masa neta | 18,5 kg |
| Masa bruta | 28 kg |

| Interface de comunicación | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Conectividad | RS232 |
| Parámetros electricos | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria |
| Consumo máximo de potencia | 5 W |
| Horas de trabajo con baterias | hasta 8 horas |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | 0 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.



Additional fee for verification

Accesorios (Additional Fee)

Adaptadores de corriente
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Pantallas
 Pantallas
 Cables RS 232, RS 485


Convertidor RS 232 a Ethernet
 Salidas del bucle de corriente AP2-1
 Cables RS 232, RS 485
 Convertidor RS 232 a USB
 Convertidor RS 232 a RS 485
 Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato

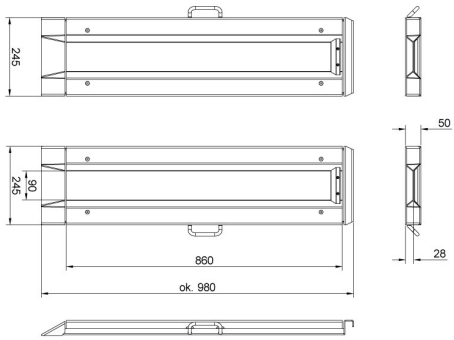

C315.8B

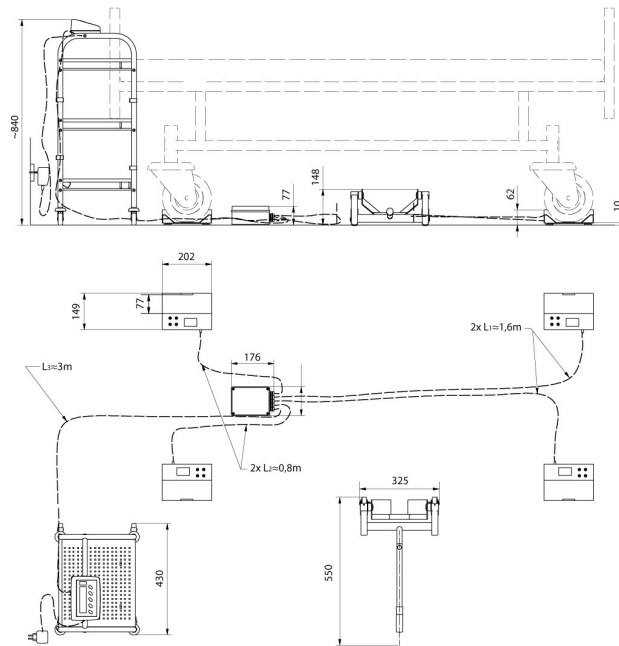

C315.4B