



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,OQN](http://radwag.com/it/info,w1,OQN)

# Bilancia pesa letti C315.4B.500.C-1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## Specifiche

### Parametri metrologici

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Portata massima [Max] | 500 kg  |
| Divisione [d]         | 200 g   |
| Campo di tara         | -500 kg |
| Classe OIML           | III     |

### Parametri fisici

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Display              | LCD (backlit)  |
| Dimensioni del pacco | 390×820×360 mm |
| Peso netto           | 18,5 kg        |
| Peso lordo           | 28 kg          |

| Interfaccia di comunicazione   |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Interfaccia                    | RS232                               |
| Parametri elettrici            |                                     |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery |
| Massimo assorbimento elettrico | 5 W                                 |
| Tempo operativo delle batterie | up to 8 h                           |
| Environmental conditions       |                                     |
| Ambiente di lavoro             | 0 – +40 °C                          |
| Umidità relativa               | 10% – 85% RH no condensation        |

Secondo le normative MDR, questa bilancia non è un dispositivo medico.



Extra payment for verification

## Accessori

Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Display  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – Ethernet Converter  
 AP2-1 Power loop output  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 RS 232 – USB Converter  
 RS 232 – RS 485 Converter  
 Stampanti di ricevu

## Software


- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions



C315.8B

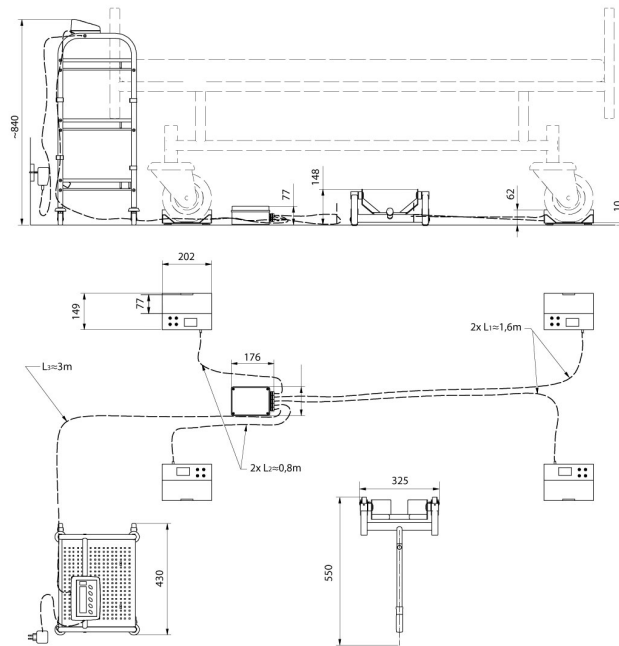

C315.4B