



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,S8F

Plattformwaage C315.4.1500.C6


WP-230-0004





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


Funktionen


 Plus/Minus Control


 Percent Weighing

 Totalizing


 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 kg
Min. Belastung	10 kg
Zifferschritt [d]	0,5 kg
Tarierbereich	-1500 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	100 g
OIML-Klasse	III

Physikalische Parameter	
Display	LCD (hinterleuchtet)
Kabellänge	3 m
Waagschale	800×800 mm
Höhe Wägeplattform	120 ± 10 mm
Verpackungsgröße	900×900×500 mm
Gewicht der Waage mit Messgerät	55 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 65 Konstruktion, IP 67 Tensometer, IP 43 Terminal
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Optionale Schnittstellen	RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus
Maximaler Leistungsaufnahme	5 W
Akku-Betriebszeit	max 8h
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation



Additional fee for verification



Zubehör (Additional Fee)

Netzteile

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Wandhalterung, Stativ
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Displays
Waagen Fundament-Einbaurahmen
Auffahrten
Displays


Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – Ethernet
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – USB
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Konverter RS 232 – RS 485
Thermische Drucker

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts

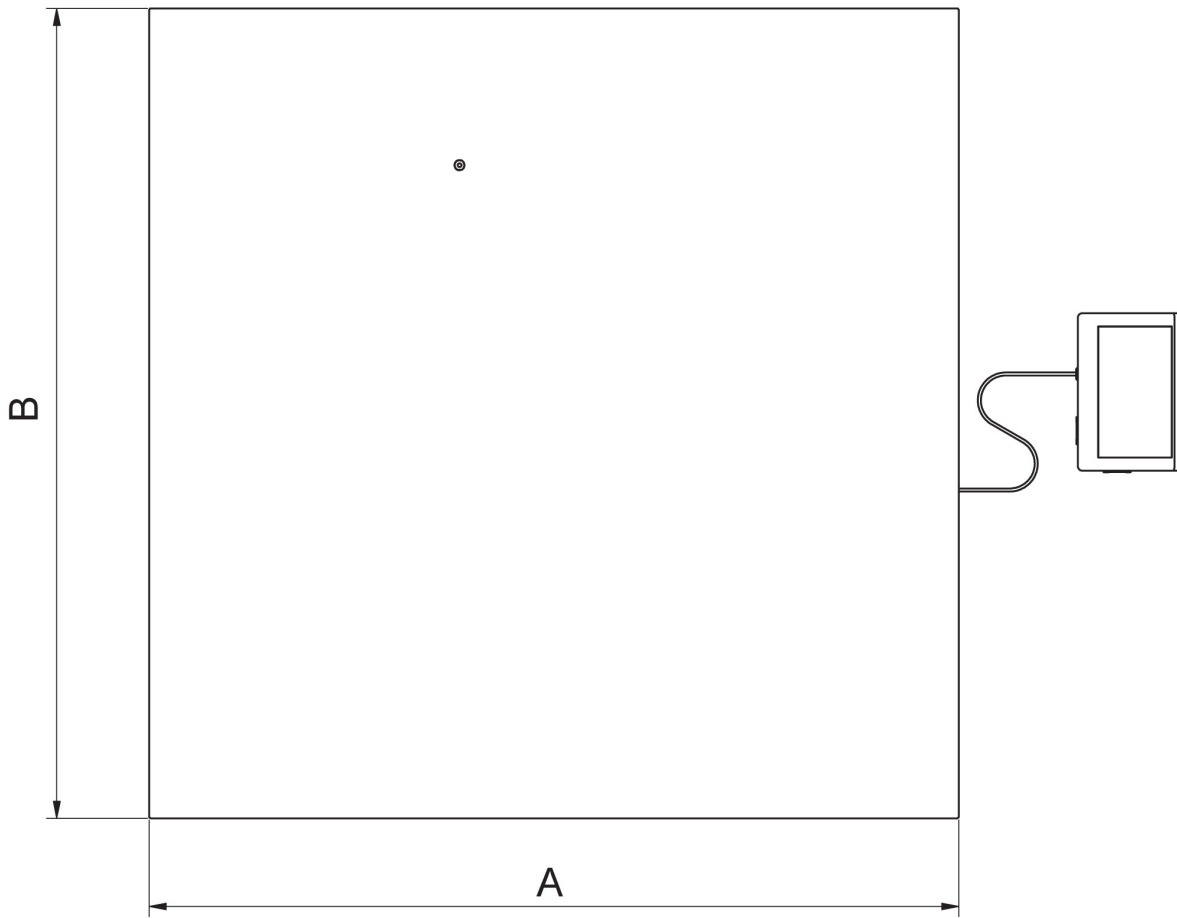

	A	B	H
C6	800	800	120 ±10
C7	1000	1000	120 ±10
C8	1200	1200	120 ±10
C8/9	1200	1500	120 ±10
C9	1500	1500	120 ±10
6000.C9	1500	1500	160 ±10