radwag.com

MYA 0.8/3.5Y ミクロ天秤

WL-109-1000

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,TPE

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Moveable range
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	0,8 / 3 g
最小荷重	0,1 mg

計測パラメータ	
最小表示 [d]	1 / 10 µg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-3 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,6 µg
標準繰り返し性 [Max]	4,1 µg
標準最小計量値 (USP)	1,2 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,12 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	1,2 µg
許容繰り返し性 [Max]	6 µg
直線性	±3 / 10 µg
偏置誤差	3 / 10 µg
感度時間ドリフト	1×10^{-6}500mA（ワイヤレスターミナル - 1A）×Rt
安定化時間	3,5 s
調整	**外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)**
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	
ディスプレイ	10" **セル サンプル 赤外線式**
計量室のドア	分析天秤
納品構成品	**計量皿用シールド, 円筒形, ニッケルシルバー, ガラスカバー, エバポレーションリング, ボトムカバー, 球状, 計量皿の下の計量用フック, 接地バンパー.**
計量室寸法	ø 90×90 mm
計量皿寸法	ø16 + ø60 mm
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	750×492×595 mm
正味重量	9,1 kg
総重量	16,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A **ミクロ天秤: 12** – 15V DC 1,4A max*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	40% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
電源アダプタ
追加モジュール
ミクロ天秤用ア風防チャンバー
プロ仕様の計量テーブル
静電気防止イオナイザ（除電器）
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
フィルター計量用チャンバー
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
RS 232、RS 485 ケーブル
計量皿
レシートプリンタ
指紋リーダー
天秤用保護カバー
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Weighing Records（計量記録） [WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
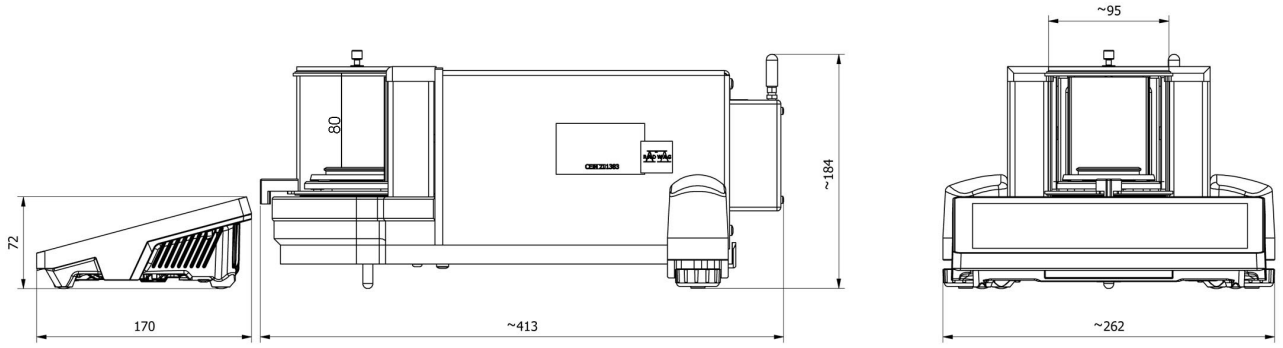
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ