



WPY 6/F1 Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-111-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	6 kg
Minimum yük [Min]	40 g
Okuma için ırululuęu [d]	2 g
Dara aralıęı	-6 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 g
Kararlılık süresi	2 s

Metrolojik parametreler	
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran
Tartım kefi boyutları	300x300 mm
Ambalaj boyutları	570x390x170 mm
Net ağırlık	5,3 kg
Brüt ağırlık	6,1 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefiye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları

Transponder kart okuyucular

RS 232 cables (scale - printer)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 cables

Etiket Yazıcısı

Display

Giriş/Çıkış kabloları

Klavye

Tartım terminaleri için tutucular

Fiş yazıcı

F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı

RS 232, RS 485 Kabloları

Modülleri ek platformları

RS 232 – USB Converter

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• E2R PGC [WX-010-0051]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• E2R Formülasyon [WX-010-0043]



• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları

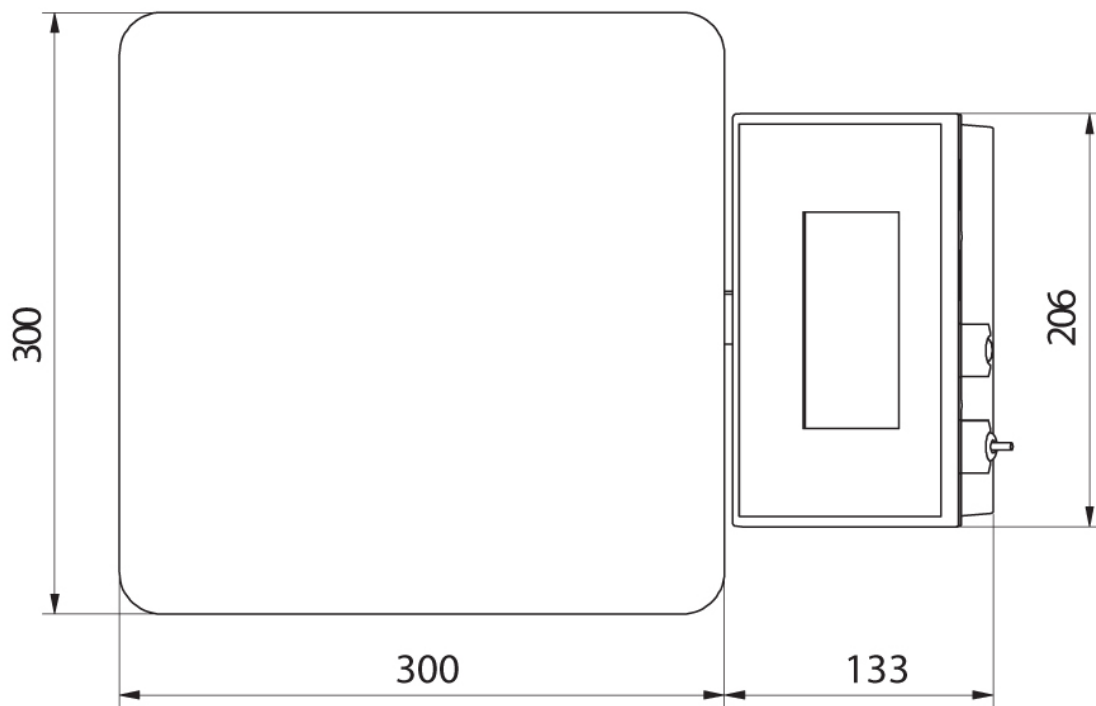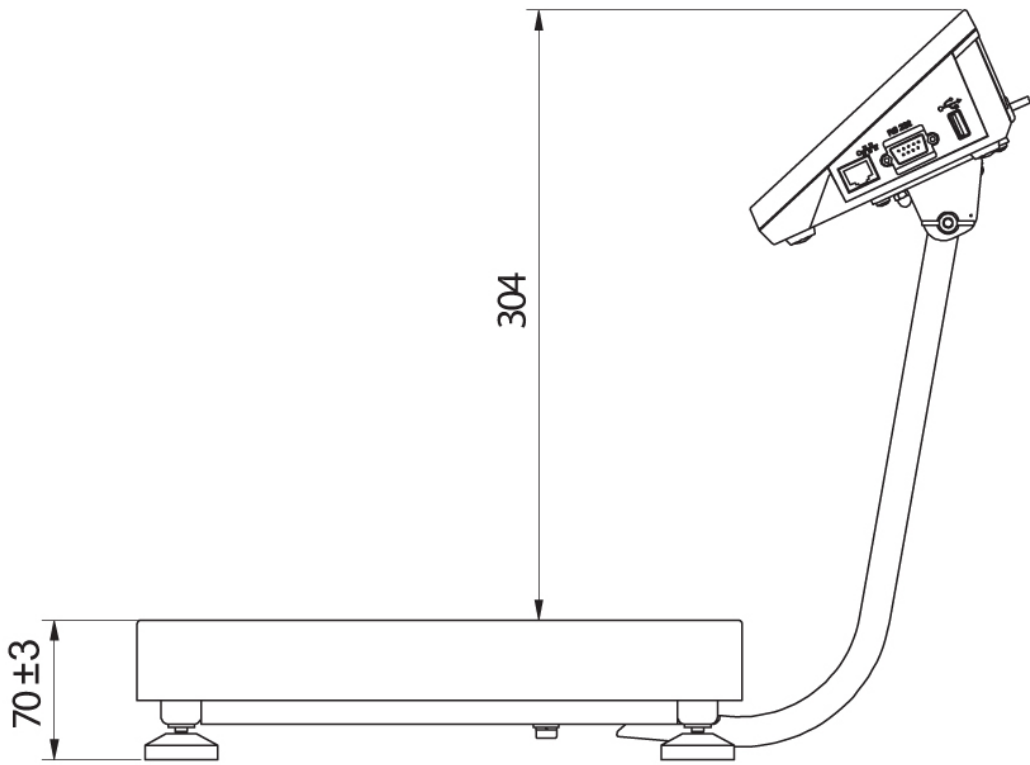

WPY F1/M
