



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,XYP

Waga platformowa C315.150/300.C2.K



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

-  Kontrola plus/minus
-  Odchyłki procentowe
-  Sumowanie ważeń
-  Liczenie sztuk
-  Wewnętrzny akumulator
-  Zatrzaśk maksymalnego wskazania
-  Pomiar w Newtonach
-  Procedury GLP
-  Ważenie zwierząt
-  Pamięć ALIBI

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-----------------------------|------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 150/300 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 1 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 50/100 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 50/100 g |
| Zakres tary | -300 kg |
| Klasa dokładności OIML | III |

| Parametry fizyczne | |
|--|--------------------------------------|
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) |
| Wymiar szalki | 400×500 mm |
| Wymiary opakowania | 720×620×210 mm |
| Masa netto | 12,5 kg |
| Masa brutto | 15 kg |
| Długość przewodu | 2,5 m |
| Miernik | C315 |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik |
| Konstrukcja | Stal malowana proszkowo St3S |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI304 |
| Interfejs komunikacyjny | |
| Interfejs | RS232 |
| Interfejsy opcjonalne | RS232 |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator |
| Maksymalny pobór mocy | 5 W |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 8h |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | -10 ÷ +40 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 ÷ +50 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% ÷ 85% RH bez kondensacji |



Weryfikacja dodatkowo płatna



Akcesoria

Stoły antywibracyjne
 Zasilacze
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)
 Uchwyty do terminali wagowych
 Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
 Wyświetlacze
 Wyświetlacze
 Przewody RS 232, RS 485

Konwerter RS 232 – Ethernet
 Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
 Przewody RS 232, RS 485
 Konwerter RS 232 - USB
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)
 Konwerter RS 232 – RS 485
 Drukarki paragonowe

Oprogramowanie



- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- R-Panel [WX-010-0187]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia



C315.F1.M

C315.F1.R

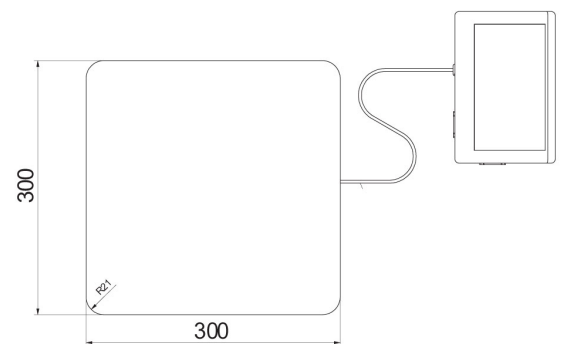

C315.C2.M

C315.C2.K



C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K

