



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,YDU

HX7.15.HR3 Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-122-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	15 kg
Minimum yük [Min]	100 g
Okuma için ruluęu [d]	5 g
Yasallařtırma birimi [e]	5 g
Dara aralıęı	-15 kg
Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet	0,5 g
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler	
Display	7" grafik renkli
Tartım kefesi boyutları	410×410 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	510×510×490 mm
Net ağırlık	12,7 kg
Brüt ağırlık	16,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 / 69 konstrüksiyon, IP 68 / 69 gerinim ölçer, IP 66 / 67 / 69 terminal
Klavye	diyafraam
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI316
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI316
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok
İndikatör	PUE HX7
Düğme sayısı	22
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Makaralı tabla versiyon
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Antivibrasyon masaları
Display
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları

Barkod okuyucu
Etiket Yazıcısı
Tartım terminaleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Dönüştürücü
Ek modüller

Yazılım (Additional Fee)


• E2R Tartım [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

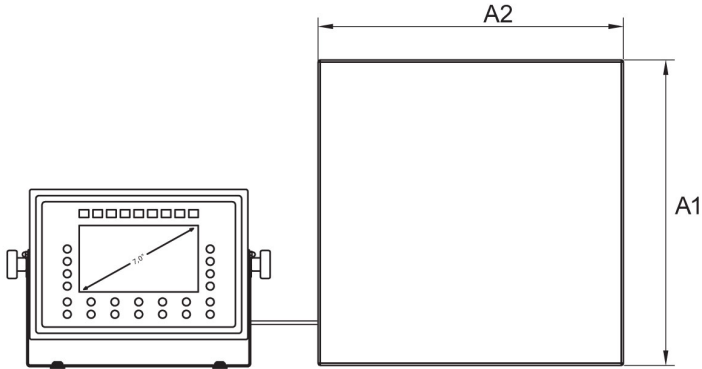

	A1	A2	B
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform

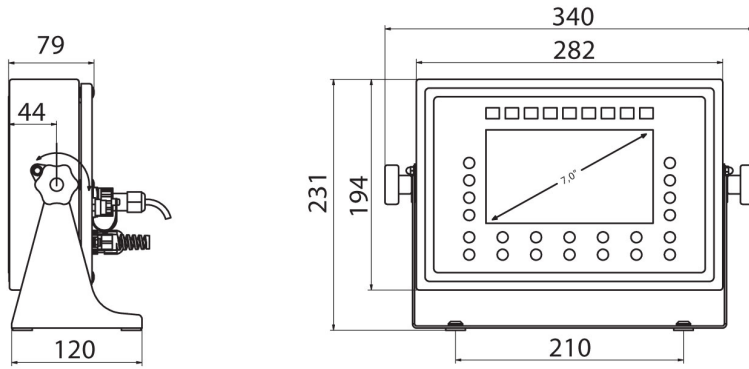

PUE HX7