radwag.com

Waga precyzyjna WLC 30/F1/K

WL-206-0077

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,YWQ



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Wewnętrzny akumulator
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Pomiar w Newtonach

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	30 kg
Obciążenie minimalne [Min]	-
Dokładność odczytu [d]	0,5 g
Działka legalizacyjna [e]	-
Zakres tary	-30 kg
Powtarzalność	0,5 g
Liniowość	±1,5 g
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	zewnętrzna

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	-
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	4,3” LCD (z podświetleniem)
Wymiar szalki	300×300 mm
Wymiary opakowania S x G x W	570×400×400 mm
Masa netto	5,4 kg
Masa brutto	6 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waga: 10 – 15VDC 0,6A max
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	10 godzin (średni czas)
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.
Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.




Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Stoły antywibracyjne
Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Uchwyty do terminali wagowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Wyświetlacze
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 – Ethernet
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Konwerter RS 232 - USB
Konwerter RS 232 – RS 485
Drukarki paragonowe


Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W

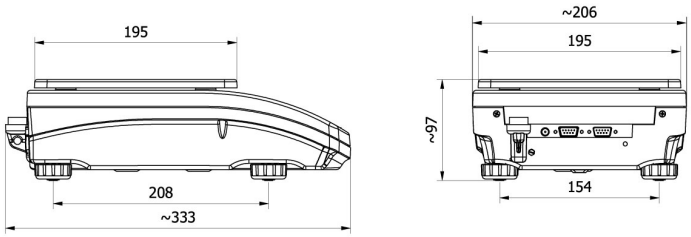


WLC A2

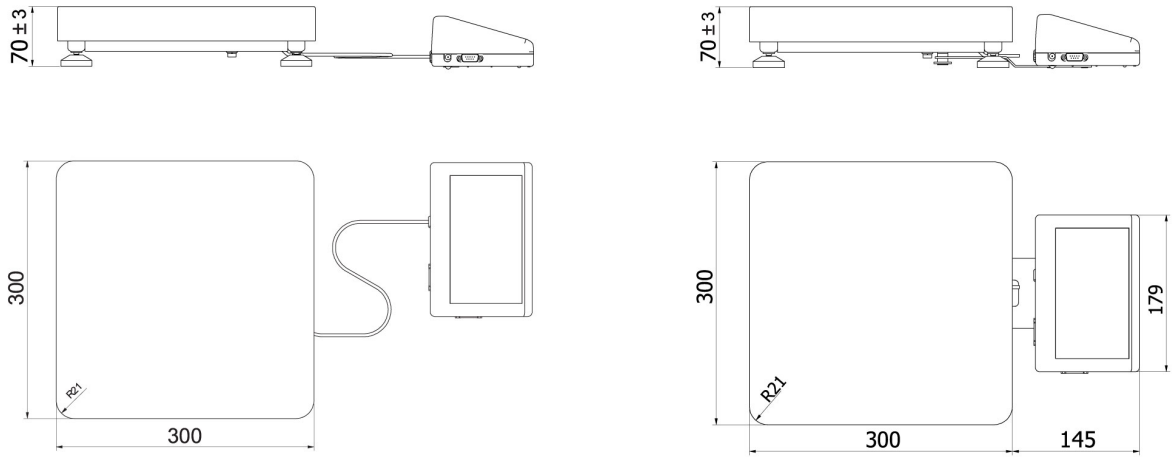

WLC F1/K

WLC F1/R

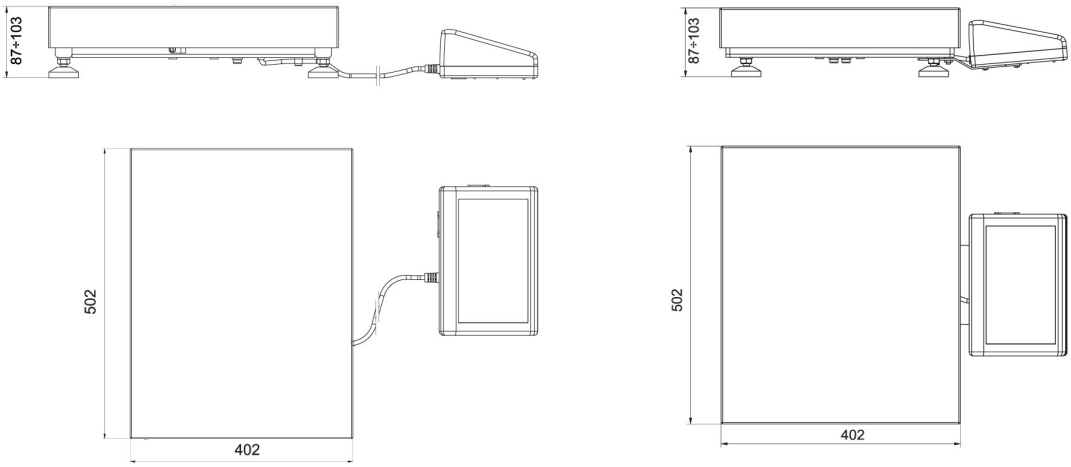

WLC C2/K

WLC C2/R