



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,GNN

Comparatore di massa WAY 5.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
E1	2 kg ÷ 5 kg
E2	500 g ÷ 5 kg
F1	200 g ÷ 5 kg
F2	20 g ÷ 5 kg
M1	1 g ÷ 5 kg
M2	1 g ÷ 5 kg
Capacità massima [Max]	5,05 kg
Accuratezza	0,1 mg
Ripetibilità standard [5% massimo]	0,15 mg
Ripetibilità standard [Max]	0,2 mg
Ripetibilità consentita	0,35 mg
Carico decentrato (verifica)	0 mg*
Intervallo di compensazione elettrica	-10 g ÷ +50 g
Tempo di stabilizzazione	20 s
Calibrazione	internal

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	ø90 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	385×217×545 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Anti-draft chamber dimensions	560×340×570 mm
Dimensioni del pacco	945×820×1260 mm
Chamber packaging size	820×850×630 mm
Peso netto	39 kg
Peso lordo	59 kg
Peso supplementare interno	automatic
Peso supplementare esterno	500 g, 300 g, 100 g, 50 g, 30 g, 2× 10 g
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Umidità atmosferica	40% ÷ 60%
Velocità di variazione della umidità atmosferica	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Tag RFID
 Tavoli antivibranti
 Moduli aggiuntivi
 Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 stampanti per etichette

THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
 Stampanti di ricevuta
 Suspended Self-Centring Weighing Pan for WAY 5Y.KO Manual Mass Comparator
 Lettore di impronte digitali
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software


- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]


Device dimensions




WAY 5.5Y.KO

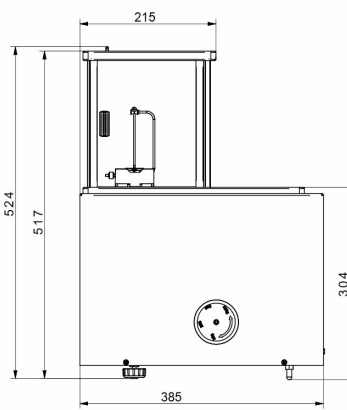

WAY 100.5Y.KO

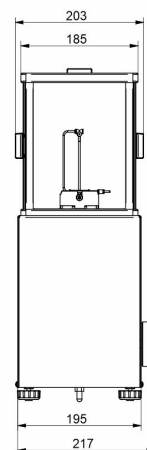

WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO