



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,L5U](http://radwag.com/pl/info,w1,L5U)

## PM02.EX-1-2 zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP66 / IP68
Obudowa	Stal nierdzewna
Certyfikacja ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Praca w strefach	1, 2 (gazy); 21, 22 (pyły)
<b>Parametry elektryczne</b>	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	15 W
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	-20 ÷ +40 °C
Temperatura przechowywania	-20 ÷ +60 °C
Wilgotność względna powietrza	10% ÷ 85% RH bez kondensacji
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wymiary urządzenia	216×174×64 mm






## Pasuje do

Platformy nierdzewne HRP EX.H  
Platformy malowane proszkowo HRP

Platformy nierdzewne HRP.H  
Platformy malowane proszkowo HRP EX

## Wymiary urządzenia

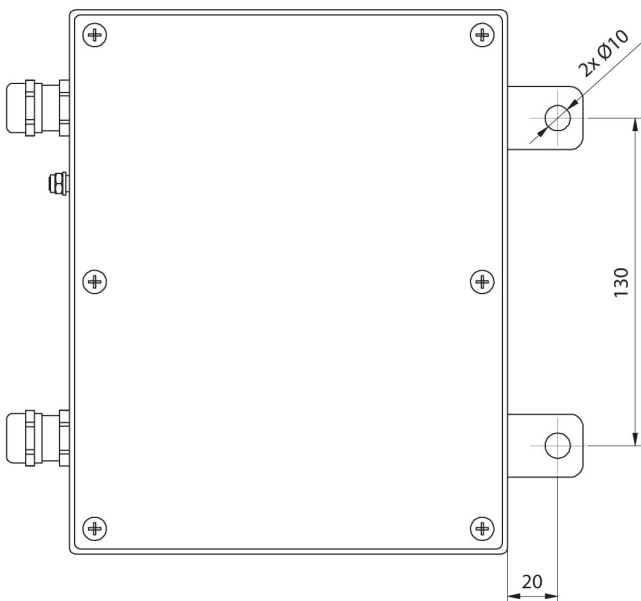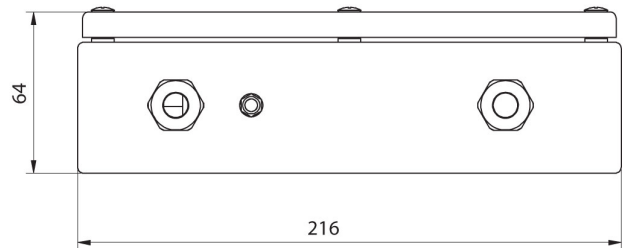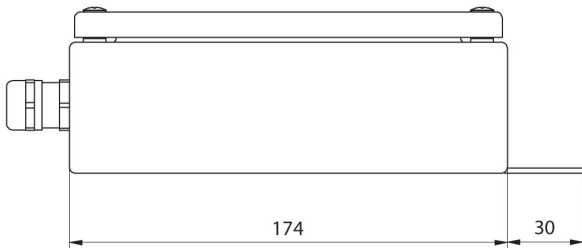

PM01.EX