



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,MPQ

H315.4P2.4000.H2 Paslanmaz Çelik Kiriş Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	4000 kg
Minimum yük [Min]	40 kg
Okuma için doğruluğu [d]	2000 g
Dara aralığı	-4000 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	2000 g
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (aydınlatma ile)
Tartım kefi boyutları	2 adet 2,5 m

Fiziksel parametreler

Cihaz boyutları	2500×120×155 mm
Ambalaj boyutları	2700×400×550 mm
Göstergeli terazi kütlesi	110 kg
Kablo uzunluğu	3 m + 5 m

Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 68 konstrüksiyon, IP 68 (1h max)/69 terminal
-----------	---

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	RS232, USB
Opsiyonel arayüzler	RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH yoğunlaşma yok



Extra payment for verification



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)
Display
RS 232 cables (scale - Ethernet)
RS 232, RS 485 cables
RS 232 – Ethernet Converter
USB adaptör


Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
RS 232 – USB Converter
RS 232, RS 485 Kabloları

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları

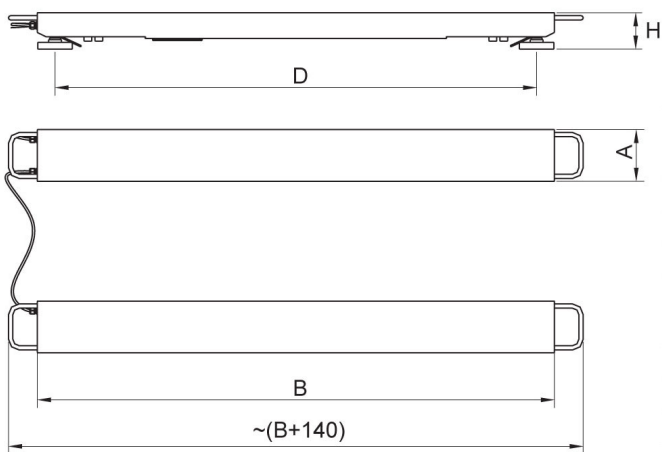

Scale type	A	B	H	D
H315.4P2.600.H	120	1200	85	1100
H315.4P2.1500.H	120	1200	85	1100
H315.4P2.3000.H	120	1200	85	1100
H315.4P2.2000.H1	120	2000	105	1900
H315.4P2.2000.H2	120	2500	105	2400
H315.4P2.4000.H1	120	2000	155	1880
H315.4P2.4000.H2	120	2500	155	2380
H315.4P2.6000.H1	120	2000	155	1880
H315.4P2.6000.H2	120	2500	155	2380

dimensions in mm