




radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,OFY

PS 1000.5Y 上皿天秤

WL-220-0406

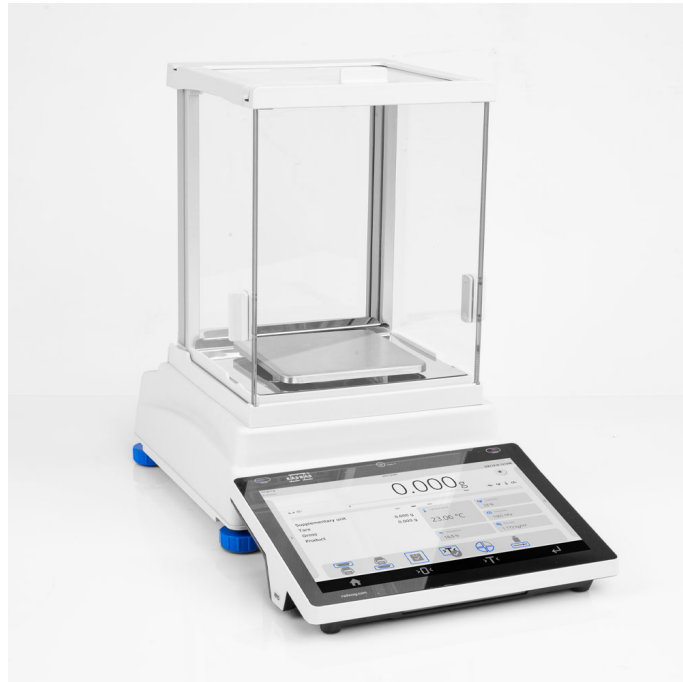

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

データシート

| 計測パラメータ | |
|--------------------------|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 1000 g |
| 最小荷重 | 20 mg |
| 最小表示 [d] | 1 mg |
| 法定計量時の単位 [e] | 10 mg |
| 風袋範囲 | -1000 g |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 0,5 mg |
| 標準繰り返し性 [Max] | 1,5 mg |
| 標準最小計量値 (USP) | 1 g |
| 標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 0,1 g |
| 直線性 | ±3 mg |
| 安定化時間 | 2 s |
| 調整 | 着脱式アダプター (着脱式アダプター) |
| OIMLクラス | II |
| 感度温度ドリフト | $2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$ |
| 物理的パラメータ | |
| レベリングシステム | - LevelSENSING |
| ディスプレイ | 10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式 |
| 納品構成 | , , , ×1, ×3, , |
| 計量皿寸法 | 128×128 mm |
| 梱包寸法 | 600×400×550 mm |
| 正味重量 | 4,01 kg |
| 総重量 | 5 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 43 |
| コンポーネントとソフトウェア | |
| データベース容量 | 7 |
| 使用上の特徴 | |
| タッチフリー操作 | およびバッテリー |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| 消費電力 max. | 10–19 W* |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| システム - 周囲条件のモニター (オプション) | THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S |
| 相対湿度 | 40% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース

防振台

電源アダプタ

シガーライターソケット電源ケーブル

追加モジュール

天秤用保護カバー

USB cable (はかり - プリンタ)

プロ仕様の計量テーブル

粒状体密度測定キット

天秤用保護カバー

バーコードスキャナ

128×128 mm計量皿付き天びん用防風チャンバー

RS 232、RS 485 ケーブル

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター

レシートプリンタ

指紋リーダー

RS 232、RS 485 ケーブル

底部吊り下げ計量

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

RS 232 - RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• [WX-010-0173]

• [WX-010-0038]

• [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法

