




More information on the website
radwag.com/es/info,w1,SPT

Balanza automatica DWT/RC R

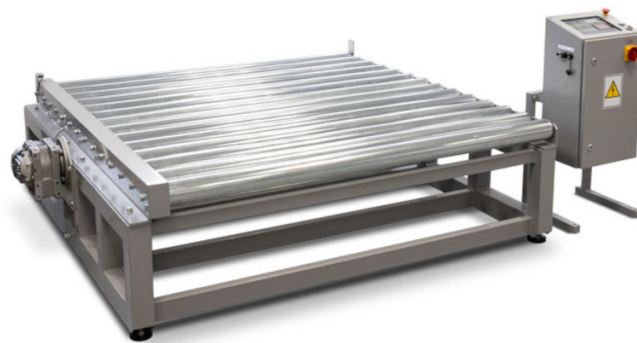

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	6000 kg
Minima capacidad	2 kg
Legibilidad [d]	0,05 kg
Rango de tara	-6000 kg
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 55 / 56
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
Parámetros electricos	
Alimentacion	230/400 V AC 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo -10 – +40 °C

Características utilidades

Velocidad de transportador 0,1 – 0,5 m/s



Accesorios

Pantallas

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)

Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas

Impresoras de recibos

Cable USB (Bascula a Impresora)